

Características

- Doble conversión en línea
- Amplio rango de tensión de entrada
- Bypass electrónico automático y manual de mantenimiento
- Función cold start (arranque en frío desde baterías)
- Software para monitoreo
- Transformador de aislamiento a la salida
- Avanzado corrector de factor de potencia activo
- Rectificador e inversor con tecnología IGBT

Problemas que resuelve

- Alto voltaje momentáneo
- Bajo voltaje momentáneo
- Alto voltaje sostenido
- Bajo voltaje sostenido
- Ruido eléctrico
- Picos de voltaje
- Falla de suministro eléctrico
- Variación de frecuencia
- Distorsión armónica

Aplicaciones

- Equipo de computo
- Equipo médico
- Servidores y equipos de red
- Routers, telecomunicaciones, VOIP
- Telefonía
- Punto de venta
- Sistema de seguridad
- Equipo para laboratorios / hospitales
- Equipo de controls


Opciones complementarias

- Tecnología para emparellamiento por capacidad o redundancia
- Banco externo de baterías para respaldo extendido
- Acondicionador / regulador de voltaje InduStronic para proteger el UPS y extender la vida de las baterías



UPS IND HF 1200 6 y 10 kVA

- 1 Conexión de paro de emergencia (EPO)
- 2 Puerto de comunicación RS232
- 3 Espacio: (a. SNMP, b. RS485 y contactos secos, c. USB)
- 4 Switch de mantenimiento
- 5 Breaker principal
- 6 Breaker de bypass
- 7 Breaker de batería
- 8 Terminales de entrada, salida y batería
- 9 Ventilador

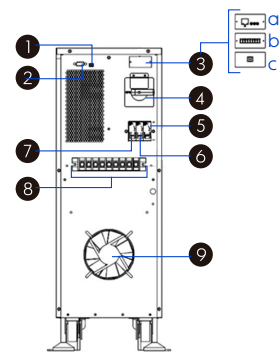

Especificaciones técnicas

Modelo	UPS IND HF 1206	UPS IND HF 1210
Entrada		
Capacidad (W / VA)	5 400 / 6 000	9 000 / 10 000
Protección contra sobrecarga	Interruptor termomagnético	
Voltaje (Vca)	127 / 220 ó 120 / 208	
Rango aceptado de voltaje	- 20%, + 25%	
Fases	2 fases (2 hilos más tierra)	
Frecuencia (Hz)	50 / 60 ± 10 % (autodetección)	
Factor de potencia entrada	0.99	
Salida		
Factor de potencia de salida	0.9	
Voltaje (Vca)	120 predeterminada (120 / 208 / 220 / 230 / 240 ajustable)	
Rango de regulación de voltaje	± 1%, típico	
Frecuencia (Hz)	50 / 60 ± 0.2% (modo de batería)	
Forma de onda	Onda senoidal pura THD ≤ 1% (carga lineal), ≤ 3% (carga no lineal)	
Tiempo de transferencia (ms)	0.0 (online)	
Sobrecarga	130% de carga nominal por 10 min.; 150% por 30 seg.; mayor a 150% por 0.5 seg	
Banco de baterías		
Voltaje (Vcd)	192 estándar (192-240 ajustable)	
Tipo de batería	Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento)	
Tiempo de respaldo a plena carga (min)	5 - 20 (plena carga / media carga)	5 - 18 (plena carga / media carga)
Corriente de carga máxima (A)	1	
Ubicación	Interno	
Físicas y mecánicas		
Ruido audible (dB)	< 55, a 1 metro	
MTBF (hrs)	130,000	
Temperatura de operación (°C)	0 ~ 40	
Humedad relativa	0 ~ 95% sin condensación	
Altitud máxima de operación (msnm)	2,300 al 100% y 3,000 al 96%	
Gabinete	Acero con pintura epóxica electrostática horneada	
Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm)	720 x 250 x 660	
Peso del UPS (kg)	104 (68 sin batería)	128 (88 sin batería)
Tecnología		
Tipo de conversión	Doble conversión en línea (online)	
Rectificador	Tecnología IGBT	
Inversor	Tecnología PWM con IGBT conmutados a 19.2 kHz	
Configuración del inversor	Puente H	
Tipo de inversor	Modulado en ancho de pulso (PWM)	
Estado de las baterías	Información en línea y en descarga en tiempo real con precisión de 3%	
Disipación Térmica (kBTU / h)	1.8	3
Certificaciones	CE-IEC 62040 - 1, ISO 9001 : 2015, NOM-001-SCFT-1993	
Interfaz de comunicación	RS-232 + SNMP (contactos secos EPO, USB, opcionales)	
Pantalla LCD monocromática	La pantalla LCD muestra el estado de funcionamiento de UPS.	
Alarma	Entrada principal irregular, tensión de baterías baja y mal funcionamiento del UPS	