

## Descripción general


- Gabinete de bypass de mantenimiento. El bypass de mantenimiento aísla el UPS por completo durante operaciones de reparación y puesta a punto.
- Compatible con unidades UPS trifásicas en voltajes 120/208 y 127/220 para equipos de 10-30 kVA 220/380 y 230/400 en el caso de 40kVA
- Mímico en gabinete con LED de permisivos en el bypass externo

## Tipo de producto o componente

- Gabinete armario de montaje en pared

## Aplicaciones

- Mantenimiento a equipos UPS

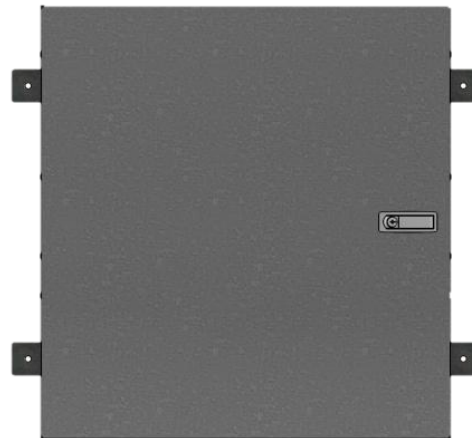

Modelo BPE-IND	1310	1315	1320	1330	1340
<b>Alimentación</b>					
Capacidad (kVA/kW))	10 / 10	15 / 15	20 / 20	30 / 30	40 / 40
Voltaje de entrada (V)	120/208, 127/220			220/380, 230/400	
Voltaje de salida (V)	120/208, 127/220			220/380, 230/400	
Protección contra sobrecarga	Interruptor termomagnético para alimentar UPS				
Corriente máxima (A)	27	41	55	83	60
Frecuencia de operación (Hz)	50/60				
<b>Físicas</b>					
Uso recomendado	Comercial y/o industrial, para uso fijo e interior				
Enfriamiento y ventilación	No requerida				
Gabinete	Lámina de acero galvanizada				
Acabado y pintura	Fondo primario y recubrimiento de espalte epóxico hornedo o secado al aire según modelo				
Temperatura de operación (°C)	0 -40				
Humedad relativa	0 -95% sin condensación				
Dimensiones: alto x ancho x fondo (mm)	695 x 749 x 172				
Peso (kg)	38	40	40	45	40

Las especificaciones están sujetas a cambios y modificaciones sin previo aviso, debido a el compromiso de mejora continua de confiabilidad, diseño y funcionalidad de nuestros productos